




DEGREANE HORIZON

# T.A Box


## TELEALARME

La TA Box est un système simple de diffusion d'alarmes vers des personnels d'astreinte sur des postes fixes, terminaux GSM et téléphones satellitaires.

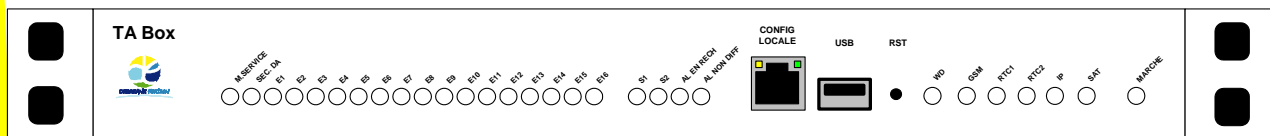


SYSTEMES d'ALERTE

- Diffusion vocale par Text To Speech ou par messages pré enregistrés. Envoi de SMS sans ou avec acquit.
- Sécurisation de la diffusion :
  - Par une confirmation du décroché et un acquit de diffusion
  - Par la surveillance des ressources de communication et des liaisons téléphoniques et GSM (fonction SURV BSCOM).
- Site web embarqué permettant la configuration, la gestion à distance, les sauvegardes et la consultation du journal de bord.
- Acquisition d'alarmes par 16 boucles TOR et par un lien IP.
- Répertoire de 24 agents pouvant être répartis dans 8 groupes de recherche.
- Sélection de nombreuses options de recherche.
- Mode Jour/Nuit sélectionnable par clé.
- Fonctionnement en redondance en option.
- Auto test des TOR en entrée ; page de maintenance sur le site web.
- Disponible en format rack 19 pouces 1U. Absence de pièces mécaniques en mouvement. Consommation réduite.

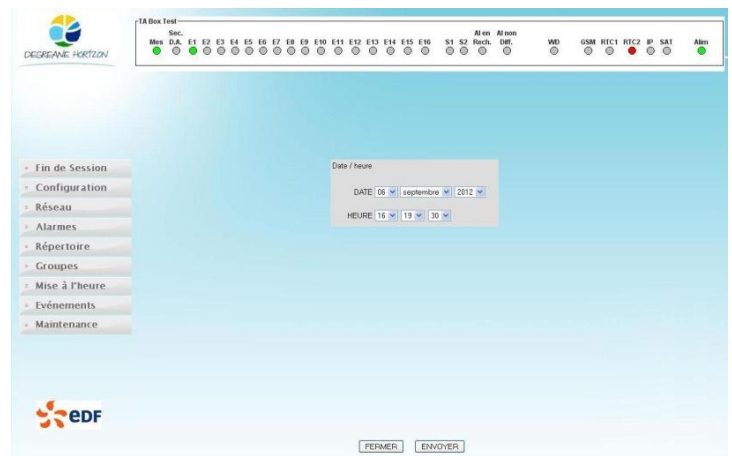

## ● Synoptique

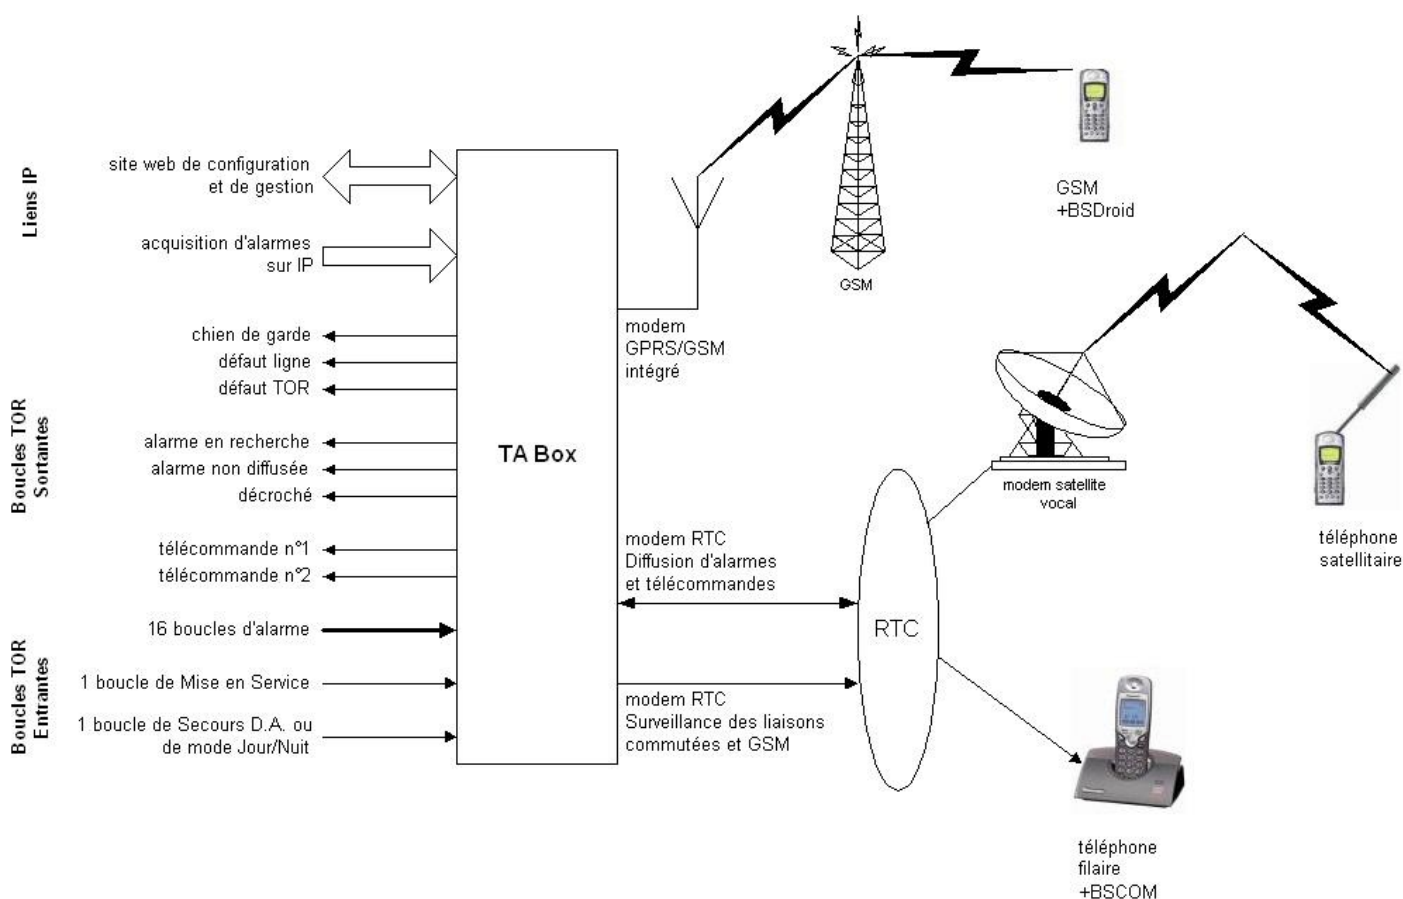

## ● Caractéristiques

<b>Entrées d'alarmes :</b>	acquisition d' alarmes par 16 boucles TOR polarisées ou non et sur Ethernet (ModBus TCP/IP)
<b>Boucles de sorties :</b>	2 boucles TOR de défaut et 1 boucle de chien de garde. 3 boucles TOR de signalisation 2 boucles TOR télécommandables
<b>Support de communication :</b>	2 lignes téléphoniques RTC 1 modem GSM intégré 1 interface satellite
<b>Raccordements</b>	Entrées/sorties TOR : borniers à visser GSM : embase FME mâle RTC : RJ45 IP : RJ45 Modem satellite (mode data) : connecteur 14 broches
<b>Dimensions :</b>	rack 19 pouces 1U (220mm de profondeur)
<b>Alimentation :</b>	48Vdc, 24Vdc ou 220Vac selon les versions